

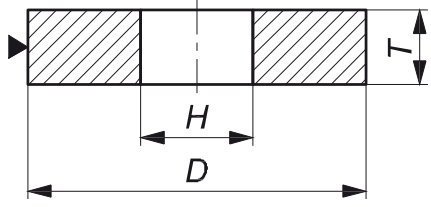
BBF-SM

MOLE ABRASIVE RESINOIDI PER SMERIGLIATURA CON
MACCHINE PORTATILI

RESINOID GRINDING WHEELS SUITABLE FOR PORTABLE
GRINDING



TIPO DI PRODOTTO PRODUCT TYPE	Abrasivi rigidi Bonded Abrasives		
ABRASIVO ABRASIVE	Corindone rosso bruno / Carburo di silicio Reddish brown corundum / Black silicon carbide		
LEGANTE BOND	Resina sintetica polimerizzata Polymerized synthetic resin		
TELE DI RINFORZO GLASS FIBRES	✗	✓	✓
VELOCITÀ MASSIMA MAX SPEED	50 m/s	63 m/s	80 m/s

	D DIAMETRO DIAMETER mm	T SPESSORE WIDTH mm	H FORO BORE mm
	50	10-20-25-30-35-40-45	10-16-20
65	10-20-25-30-35-40-45	10-13-15-16-20	
75	10-20-25-30-35-40-45	10-13-15-16-20	
80	10-20-25-30-35-40-45	10-13-15-16-20	
90	15-20-25-30-35-40-45	16-20	
100	15-20-25-30-35-40-45	15-16-20	
125	15-20-25-30-35-40-45	16-20-25	
150	15-20-25-30-35-40-45	16-20-25	

CODICE CODE	UTILIZZO USE	DURATA LIFESPAN	ASPORTAZIONE MATERIAL REMOVAL RATE
A 24 Q	Per ferro e acciai comuni Suitable for iron and steel	• • •	• • •
AC 20 Q	Per ghise Suitable for cast iron	• • •	• • •

Questi prodotti sono conformi alla norma europea di sicurezza EN 12413 per abrasivi rigidi. These products comply with the European safety standard EN 12413 for bonded abrasives.
Controllare ogni altra avvertenza o informazione di sicurezza riportata sul prodotto o sull'imballaggio. Check abrasive product or package for any warnings or other safety information.
I prodotti abrasivi usati o difettosi devono essere smaltiti secondo le vigenti norme locali o nazionali. Used or defective abrasive products must be disposed of in accordance with applicable local or national regulations.